

LISA® 25

MADE IN ITALY



RADIATORI, CONVETTORI E
PANNELLI RADIANTI AD ACQUA
CALDA NF-047



GARANZIA
EUROPEA



Grzejnik drabinkowy CORDIVARI

Ciśnienie maks.: 8 bar

Maksymalna temperatura pracy: 110 °C

Przyłącza: 2 x 1/2" - 1 x 1/2" (zawór odpowietrzający)

Materiały:

Malowane kolektory pionowe ze stali węglowej 30x40 mm o owalnym profilu.
Pozyczne profile z malowanej stali węglowej \varnothing 25 mm

Zestaw mocujący:

Zestawy mocujące zgodne z VDI 6036 klasa 1-2-3-4, aby zagwarantować maksymalną szczelność, bezpieczeństwo i stabilność grzejnika. Zestawy zawierają wsporniki, zawór odpowietrzający, klucz sześciokątny, kołki i śruby mocujące, odpowiednie do stosowania na ścianach betonowych lub z cegły.
W celu prawidłowej instalacji należy zawsze zapoznać się z dostarczoną instrukcją montażu.

Opakowanie:

Grzejnik jest zabezpieczony tekturowymi profilami i narożnikami oraz nadającą się do recyklingu termokurczliwą folią polietylenową.
Załączone instrukcje użytkowania i konserwacji.

Malowanie:

Ekologiczną farbą proszkową epoksydowo-poliestrową
Certyfikowany proces DIN 55900-1,-2.


Kolor:

Biały RAL 9010



classe 1-2-3-4



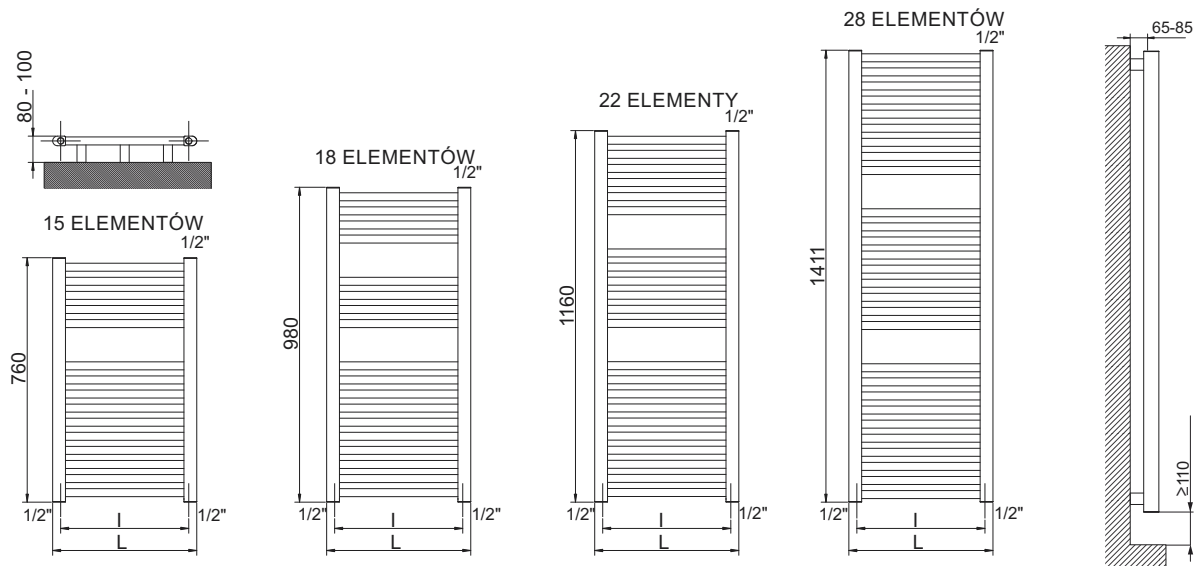

LISA25 [®]			PRZYŁĄCZE STANDARDOWE	Kolor biały R01-RAL 9010.					CENA
Wys. [mm]	Szer. L [mm]	Przył. l [mm]	Kod	CieŜar [kg]	Powierzchnia [m ²]	Pojemnoœç [lt]	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ [wat]	Ekspozent [n]	ZŁ NETTO
760	500	450	COR125975	6,0	0,68	4,0	379	1,2189	187,60
980	500	450	COR125980	7,4	0,84	4,9	466	1,2297	214,90
1160	500	450	COR125985	8,9	1,02	6,0	539	1,2383	243,04
1411	500	450	COR125990	11,1	1,27	7,5	651	1,2413	293,34

Równanie dla ΔT innej niŹ 50: moc wyliczana = moc dla $\Delta T \times (\Delta T \text{ wymagane}/50)^n$

MADE IN ITALY

